MOBURBAIN
Design - Qualité - Ergonomie

Tél : +33 2 31 63 07 86
Email : norcor@orange.fr
www.moburbain.fr

Abri-vélos/motos à toit galbé type 2

(4 pages)

(2 abris type 2 se faisant face avec option tunnel central)

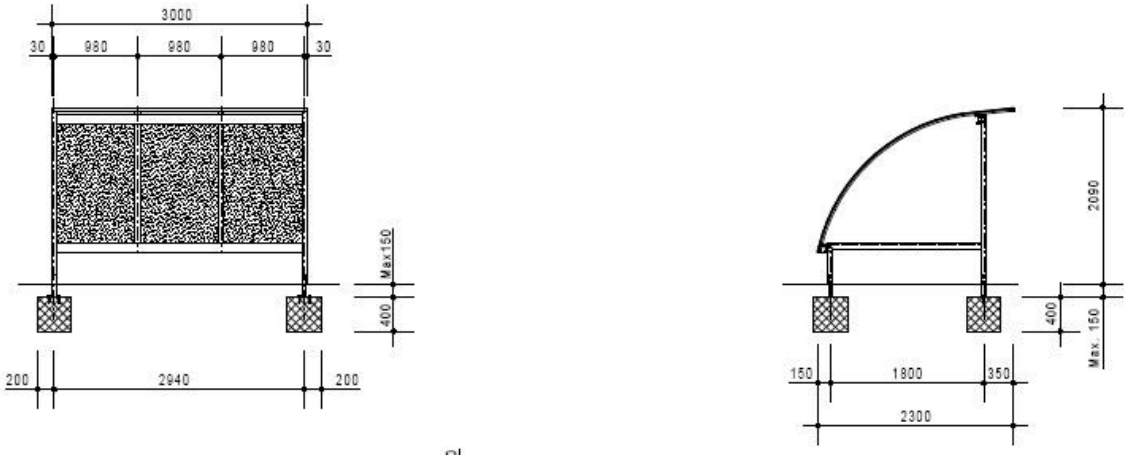

Exemple de module de longueur 3 m pour 7-8 vélos

Modèle au design actuel, type toit galbé en pente arrondie vers l'arrière, formant paroi de fond. Option parois latérales.

2017- 2022 © moburbain.fr. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

MOB URBAIN
Design - Qualité - Ergonomie

Tél : +33 2 31 63 07 86
Email : norcor@orange.fr
www.moburbain.fr

MODULARITE

Modulaire en longueur (exemple de modules : LN 3 m et LN 4 m (longueur 3920 mm). Extensible à l'infini par combinaisons.

Ossature métallique en acier traitée anti-corrosion par galvanisation à chaud par trempage 'GALVA.)

TOITURE formant un Quart-de-cercle en vitrage acrylique (PMMA) d'épaisseur 4 mm, translucide incolore ou fumé, inséré dans profilés d'aluminium et avec joints d'étanchéité néoprène.

FINITION : finition au choix GALVA ou GALVA + THERMO LAQUAGE coloris RAL au choix .

DIMENSIONS : hauteur max. 2,05-2,15 m réglable par le pied. Profondeur de la toiture : 2,30 m. Option toiture rallongée à 2,80 m, utile uniquement, si souhaité, pour motos.

OPTIONS

OPTION 1 : TUNNEL CENTRAL pour 2 abris se faisant face.

2017- 2022 © moburbain.fr. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

MOBURBAIN
Design - Qualité - Ergonomie

Tél : +33 2 31 63 07 86
Email : norcor@orange.fr
www.moburbain.fr

OPTION 2 : parois latérales habillées en PMMA 4 mm. OPTION barre de renfort latérale (en diagonale) à effet antivandalisme.

OPTION 3 : façade AV fermée, formant un abri-vélos fermé & sécurisé (version profondeur 230 cm pour vélos seulement

SECURITE : structure étudiée conforme ou supérieure aux DTU et à la norme Neige et Vent NV 65. Composants normalisés garantissant une réponse professionnelle en matière de dilatation, d'écoulement des eaux et de fixation.

FIXATION AU SOL

Les pieds réglables sont fixés via des platines sur des massifs ou une dalle béton armé (ép. mini. 15 cm). Suggestion, selon la nature et le dosage du béton, de 4 plots prof. Mini. 500 mm largeur 250 mm. Le génie civil est à organiser par le client. Plans de massifs fournis sur demande.

2017- 2022 © moburbain.fr. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Design - Qualité - Ergonomie

Tél : +33 2 31 63 07 86
Email : norcor@orange.fr
www.moburbain.fr

Abri -vélos type 2 fermé et sécurisé

2017- 2022 © moburbain.fr. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

'Moburbain, du style pour la ville'